



该设备主要用于处理各种规格的钢板，具有效率高、质量好、操作简便等特点。主要参数如下：

设备名称：钢板退火炉


主要用途：用于钢板退火、正火、回火等热处理工艺。

### carbonitriding

该设备主要用于碳氮共渗处理，具有渗层均匀、硬度高、变形小等优点。

主要参数：

设备型号：WZTG9-30 \* 600 \* 10

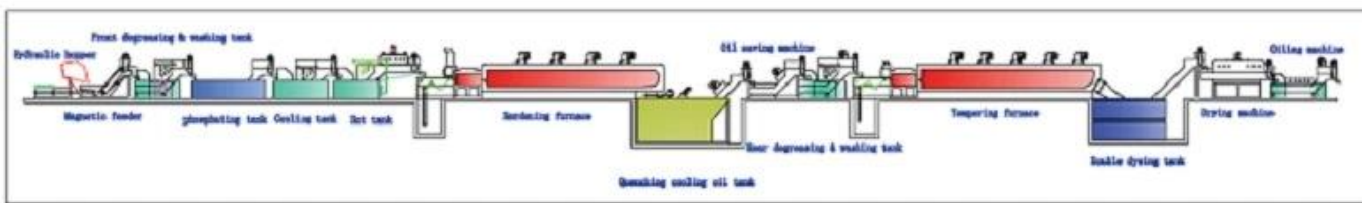

该设备的主要参数如下表所示：

设备型号	功率 (KW)	功率 (KW)	温度 (°C)	尺寸 (mm)	产量 (H)
WZTG9-30 * 600 * 10	# 1	90	950	300 * 100 * 6000	120-150
WZTG9-40 * 600 * 10	# 2	120	950	400 * 100 * 6000	180-220
WZTG9-50 * 600 * 10	# 3	180	950	6000 * 500 * 100	250-300
WZTG9-60 * 600 * 10	# 4-1	220	950	600 * 100 * 6000	400-450

WZTG9-60 * 800 * 10	# 4-2	275	950	600 * 100 * 8000	450-500
WZTG9-80 * 600 * 10	# 5-1	275	950	800 * 100 * 6000	450-500
WZTG9-80 * 800 * 10	# 5-2	360	950	800 * 100 * 8000	650-750
WZTG9-80 * 1000 * 10	# 6	410	950	10000 * 800 * 100	900-1000
WZTG9-100 * 1000 * 10	# 7	500	950	1000 * 100 * 10000	1200-1300
WZTG9-120 * 1000 * 10	# 8	600	950	1200 * 100 * 10000	1400-1500
WZTG9-120 * 1350 * 10	# 9	950	950	1200 * 13500 * 100	1800-2000

\* MADo الحجم ومكبر للصوت. مواصفات يمكن تخصيص

:تغذية المغناطيسي



Dephosphorization TANK:



□□□□ □□□□ □□□□:



□□□□:



□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□:



□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□:



□□□□□ □□□:





□□□□□□ □□ □□□□□□□□:



請洽 00852 2833 8888 或 00852 2833 8888 查詢詳情  
請洽 00852 2833 8888 或 00852 2833 8888 查詢詳情。  
請洽 00852 2833 8888 或 00852 2833 8888 查詢詳情  
請洽  
請洽 WhatsApp 8618704610523 : 請洽  
請洽 00852 2833 8888 : vera5266  
QQ: 417651303