□□□□□□□□ □□□□□□ □□□:

1. □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ .□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□.

2. □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□□□:

ZPA28-32round □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□				
□□□□□□□□ □□□ .□□□□			KN	460
□□□□□□□□ spiline □□□□	Max.diameter	□□□□□ □□□□□	□□	110
		□□□□□ □□□□□□□□	□□	50
	Max.pitch	□□□□□ □□□□□	□□	10
		□□□□□ □□□□□□□□	□□	10
□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□	□□□ Max.outer		□□	240
	□□□□		□□	85 (75)
	□□□ .□□□□		□□	200
□□□□□□ .□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ .□□□□ □□□□□□□			□□	340
□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□			r.p.m.	62
□□□□□□□ □□□□□□ □□□				± 5 °
□□□□□ □□□□			□□	0-16
□□□□ □□□□□□			□□	1000
□□□□□□□□□ □□□□□□			KW	18.2
□□□□□□□(L×W×H)			□□	1650 × 1720 × 1700
□□□			□□□	5100

□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□:

□□□□□□□ □□□□□□□:

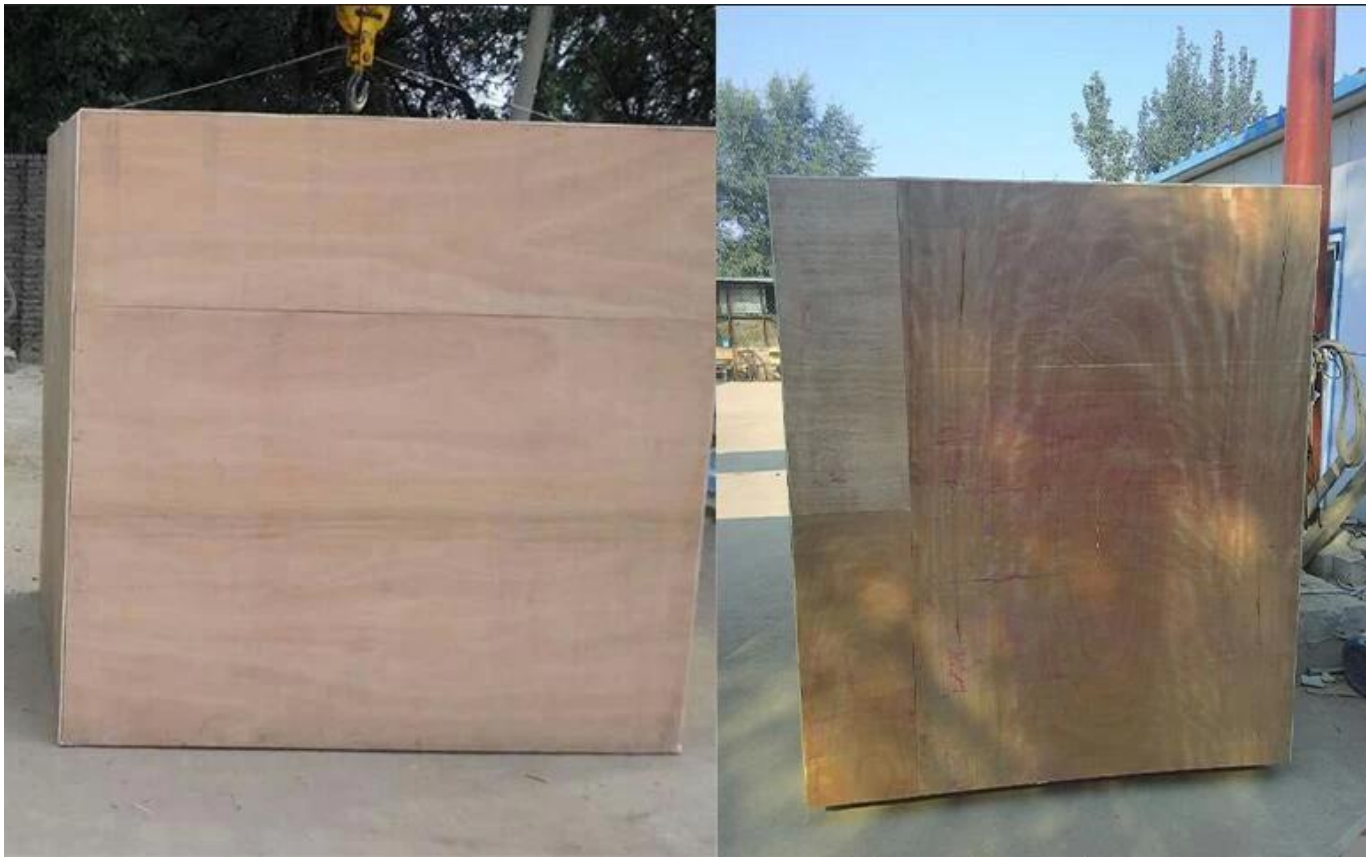

□□□□□□□ □□ □□□□:

16
HARBIN RAINBOW TECHNOLOGY CO.,LTD