


But: Largement utilisé pour les pièces mécaniques des garnitures d'automobile, de fixation, des chaînes, des paliers et des outils, etc. pour réaliser les opérations de chargement automatique, carbonituration, trempe, rinçage, trempe de traitement thermique en continu, la teinture et de l'huile-couverture etc. La direction du bureau informatiser peuvent être réalisées avec le système de contrôle de l'ordinateur.

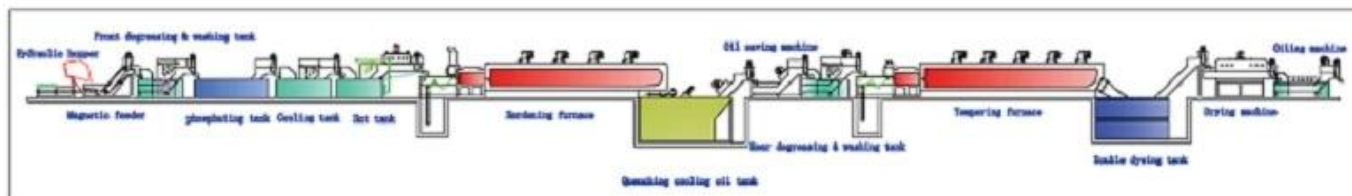

### Specifications:

Model	POWER(KW)	TOTAL POWER(KW)	Working Temp. (°C)	Working Dimension(mm)	CAPACITY(KGS/H)
WZTG9-30*600*10	#1	90	950	300*6000*100	120-150
WZTG9-40*600*10	#2	120	950	400*6000*100	180-220
WZTG9-50*600*10	#3	180	950	500*6000*100	250-300
WZTG9-60*600*10	#4-1	220	950	600*6000*100	400-450
WZTG9-60*800*10	#4-2	275	950	600*8000*100	450-500
WZTG9-80*600*10	#5-1	275	950	800*6000*100	450-500
WZTG9-80*800*10	#5-2	360	950	800*8000*100	650-750
WZTG9-80*1000*10	#6	410	950	800*10000*100	900-1000
WZTG9-100*1000*10	#7	500	950	1000*10000*100	1200-1300
WZTG9-120*1000*10	#8	600	950	1200*10000*100	1400-1500
WZTG9-120*1350*10	#9	950	950	1200*13500*100	1800-2000

\*SIZE & SPECIFICATION CAN BE CUSTOM MADE