


Cel: Szeroko stosowany do części mechanicznych okuć samochodowe, mocowania, łańcuchy, łożyska i narzędzi itp do realizacji operacji ciągłej obróbki cieplnej automatycznego załadunku, węgloazotowania, hartowania, odpuszczania, płukania,barwienia i olej zadaszenia itp komputeryzacji zarządzania biurowych może być realizowany z komputerowym systemem sterowania.

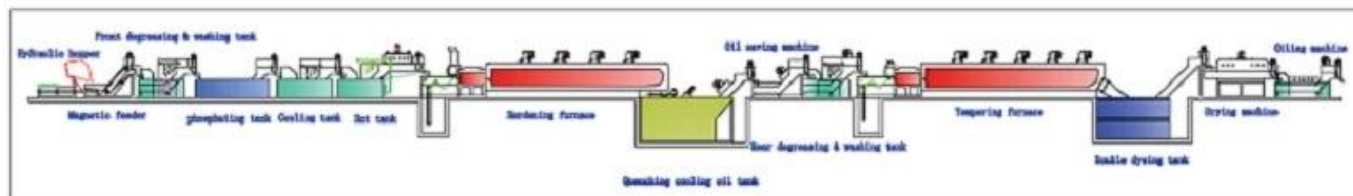

#### Specifications:

| Model             | POWER(KW) | TOTAL POWER(KW) | Working Temp. (°C) | Working Dimension(mm) | CAPACITY(KGS/H) |
|-------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| WZTG9-30*600*10   | #1        | 90              | 950                | 300*6000*100          | 120-150         |
| WZTG9-40*600*10   | #2        | 120             | 950                | 400*6000*100          | 180-220         |
| WZTG9-50*600*10   | #3        | 180             | 950                | 500*6000*100          | 250-300         |
| WZTG9-60*600*10   | #4-1      | 220             | 950                | 600*6000*100          | 400-450         |
| WZTG9-60*800*10   | #4-2      | 275             | 950                | 600*8000*100          | 450-500         |
| WZTG9-80*600*10   | #5-1      | 275             | 950                | 800*6000*100          | 450-500         |
| WZTG9-80*800*10   | #5-2      | 360             | 950                | 800*8000*100          | 650-750         |
| WZTG9-80*1000*10  | #6        | 410             | 950                | 800*10000*100         | 900-1000        |
| WZTG9-100*1000*10 | #7        | 500             | 950                | 1000*10000*100        | 1200-1300       |
| WZTG9-120*1000*10 | #8        | 600             | 950                | 1200*10000*100        | 1400-1500       |
| WZTG9-120*1350*10 | #9        | 950             | 950                | 1200*13500*100        | 1800-2000       |

\*SIZE & SPECIFICATION CAN BE CUSTOM MADE