


Objetivo: Amplamente utilizado para as partes mecânicas de acessórios para automóveis, de fixação, correntes, rolamentos e ferramentas etc. para realizar as operações de tratamento térmico contínuo de carregamento automático, carbonitreção, têmpera, lavagem, têmpera, tingimento e óleo de cobertura etc. A gerência do escritório informatização pode ser realizado com o sistema de controle de computador.

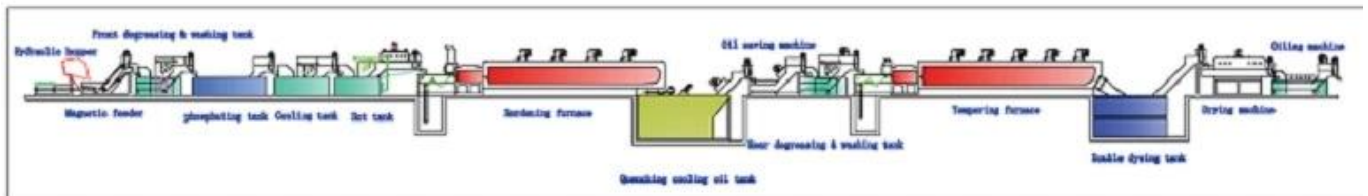

Specifications:

| Model | POWER(KW) | TOTAL POWER(KW) | Working Temp. (°C) | Working Dimension(mm) | CAPACITY(KGS/H) |
|-------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| WZTG9-30*600*10 | #1 | 90 | 950 | 300*6000*100 | 120-150 |
| WZTG9-40*600*10 | #2 | 120 | 950 | 400*6000*100 | 180-220 |
| WZTG9-50*600*10 | #3 | 180 | 950 | 500*6000*100 | 250-300 |
| WZTG9-60*600*10 | #4-1 | 220 | 950 | 600*6000*100 | 400-450 |
| WZTG9-60*800*10 | #4-2 | 275 | 950 | 600*8000*100 | 450-500 |
| WZTG9-80*600*10 | #5-1 | 275 | 950 | 800*6000*100 | 450-500 |
| WZTG9-80*800*10 | #5-2 | 360 | 950 | 800*8000*100 | 650-750 |
| WZTG9-80*1000*10 | #6 | 410 | 950 | 800*10000*100 | 900-1000 |
| WZTG9-100*1000*10 | #7 | 500 | 950 | 1000*10000*100 | 1200-1300 |
| WZTG9-120*1000*10 | #8 | 600 | 950 | 1200*10000*100 | 1400-1500 |
| WZTG9-120*1350*10 | #9 | 950 | 950 | 1200*13500*100 | 1800-2000 |

*SIZE & SPECIFICATION CAN BE CUSTOM MADE