


Описание машины:

МОДЕЛЬ	DBF-84S	DBF-104S	DBF-104L	DBF-134L	DBF-134L	DBF-134LL	DBF-164s	DBF-204L
Ковкость Станция (нет)	4	4	4	4	4	4	4	4
Ковкость Сила (кг)	60	80	80	120	120	120	210	350
ОТРЕЗАТЬ Диа. (Мм)	Ø10	Ø12	Ø12	Ø15	Ø15	Ø15	Ø18	Ø23
ОТРЕЗАТЬ ДЛИНА (мм)	115	135	185	190	265	285	195	240
ВЫХОД СТАВКА (ПК/мин)	120-180	90-140	80-130	75-110	50-80	50-80	70-100	55-80
П.К.О. Ход (мм)	18	20	30	40	40	40	40	46
К.О.Stroke (мм)	92	118	160	175	225	280	178	220
ОСНОВНОЙ БАРАН ГЛАДИТЬ (мм)	160	190	262	270	380	380	260	346
ОСНОВНОЙ Мотор Власть (кВт)	22	30	30	37	37	37	55	75
ОБЩИЙ Демс РЕЗАТЬ ВЫКЛЮЧЕННЫЙ УМЕРЕТЬ	Ø50x50L	Ø45x59L	Ø45x59L	Ø63x69l	Ø63x69l	Ø63x69l	Ø60x90l	Ø75x120L
ОБЩИЙ Демс УДАРИТЬ КУЛАКОМ УМЕРЕТЬ	Ø45x125L	Ø53x115l	Ø53x115l	Ø60x130l	Ø60x229L	Ø60x229L	Ø75x185L	Ø90x215l
ОБЩИЙ Демс ОСНОВНОЙ УМЕРЕТЬ	Ø60x130l	Ø75x135L	Ø75x185L	Ø86x190l	Ø86x305L	Ø86x305L	Ø100x190L	Ø125x240L
УМЕРЕТЬ Шаг (мм)	70	90	94	110	110	110	120	140
Прибл. (Т)	14	18	21	28	33	38	45	62
Применение БОЛТ Диа (мм)	5-8	6-10	6-10	8-12,7	8-12,7	8-12,7	10-16	12-20
Хвостовик ДЛИНА ИЗ ПУСТОЙ (мм)	15-90	15-110	20-152	20-160	40-220	75-262	20-160	25-200

Детали машины:

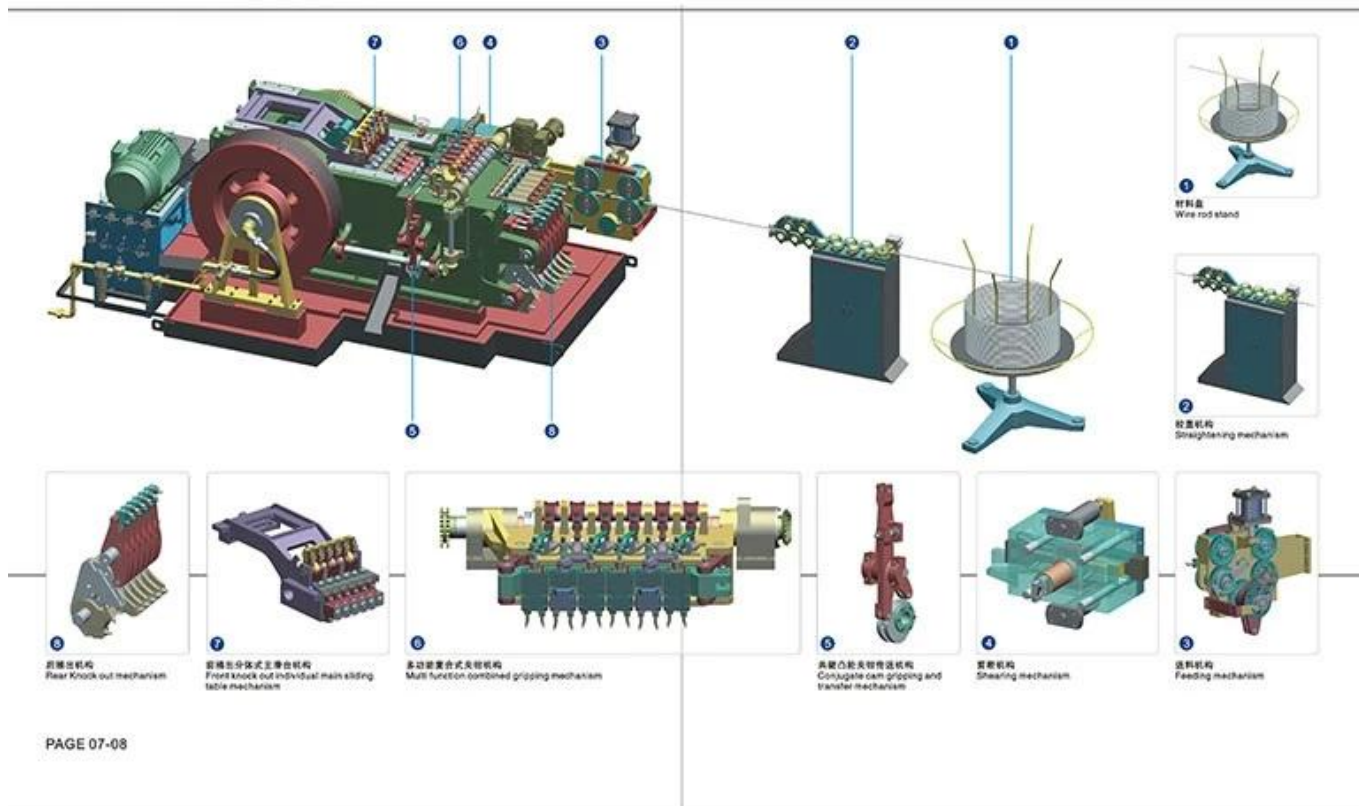

Плал поднимает автоматически.Пневматический конъюгатный кулачок типа качания
Механизм захватчик не будет автоматически зажимать



Ручная цифровая ручная ручная работа цифровой сбивающей с толку

длина Длина (необязательна) для закрученного рукава заднего закрученного рукава заднего К-О и
Нокаутировать (необязательно) Hydraulic нажимающее устройство (необязательно)



Воздушная сцепление Каждая станция сзади выбивает централизованную систему сжатого воздуха.
Тяжелая и удобная операционная система.

Устройство может быть отрегулировано индивидуально.

Упаковка и доставка:



Наблюдение за выставкой:

