Машина Основные характеристики:

1. С большой мощности, а также главный вал зафиксирован устойчивый. Машина имеет высокий высокая жесткость в целом.

2. три раунда автоматической стабильности центрирование, особенно предпочтительной осевой подачи, пригодной для прокатки больших размеров, высокую прочность, длина с удлиненной полой трубки и т.д.

Технические характеристики:

ZPA28-32round умирают нить толлинговое машины				
Максимум. Прокатный давление			К.Н.	320
Подвижной spiline ассортимент	Max.diameter	Радиальная подача	мм	90
		Осевая подача	мм	50
	Max.pitch	Радиальная подача	мм	6
		Осевая подача	мм	8
Диапазон прокатки умирают	диаметр Max.outer		мм	220
	апертура		мм	75
	Максимум. ширина		мм	180
Максимум. Расстояние между центрами КСТАТИ. Главная ось			мм	300
Основные оси вращения			оборотов в минуту	62
Главная ось наклона				± 5 °
Бесплатный проезд			мм	0-16
высота центра			мм	950
полная мощность			KW	14.2
Габаритные размеры(L×W×ЧАС)			мм	1600 × 1680 × 1650
вес			Кг	4080

Мастерская Вид:

Готовая продукция показать:

Упаковка и Shiping:

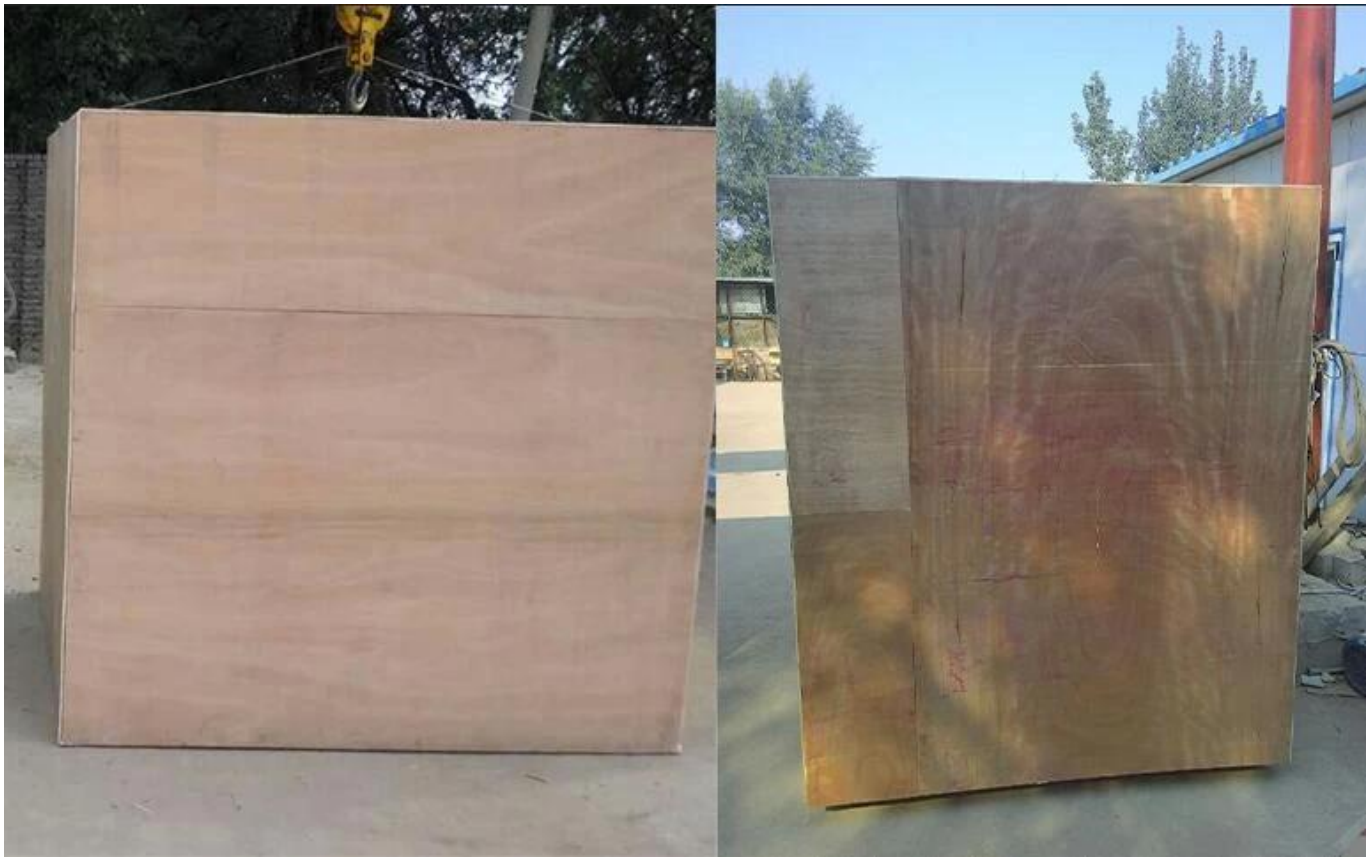

Выставка за рубежом:

16
HARBIN RAINBOW TECHNOLOGY CO.,LTD