




1. 产品特点: 该设备采用先进的连续铸造工艺, 具有生产效率高、能耗低、产品质量好等特点。该设备适用于生产各种规格的碳素钢、合金钢、不锈钢等。该设备具有自动化的控制系统, 能够实现精确的温度控制、速度控制和厚度控制。该设备具有安全可靠的特点, 能够有效防止事故的发生。该设备具有占地面积小、投资成本低等特点。该设备具有使用寿命长、维护方便等特点。该设备具有环保节能的特点, 能够有效减少污染物的排放。该设备具有操作简便的特点, 能够实现一键启动和停止。该设备具有多种规格可供选择, 能够满足不同客户的需求。该设备具有完善的售后服务体系, 能够提供及时的技术支持和维修服务。该设备具有多种认证证书, 符合国际标准和客户要求。该设备具有多种应用案例, 能够满足不同行业的需求。该设备具有多种规格可供选择, 能够满足不同客户的需求。该设备具有完善的售后服务体系, 能够提供及时的技术支持和维修服务。该设备具有多种认证证书, 符合国际标准和客户要求。该设备具有多种应用案例, 能够满足不同行业的需求。

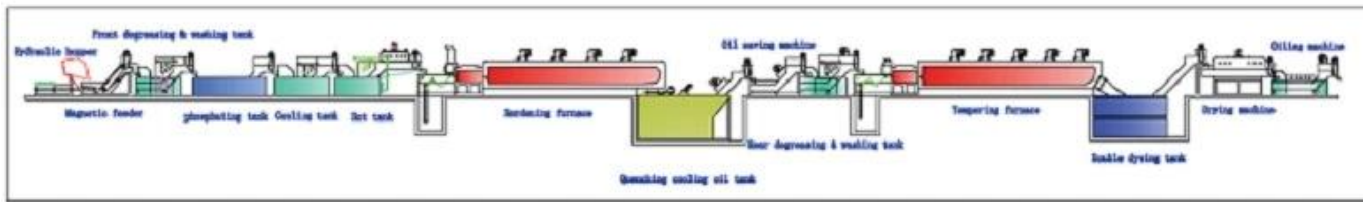

产品特点					
规格	设备数量 (台)	设备尺寸 (mm)	设备温度 (°C)	设备重量 (mm)	设备重量 (KGS / H)
WZTG9-30 * 600 * 10	# 1	90	950	300 * 100 * 6000	120-150
WZTG9-40 * 600 * 10	# 2	120	950	400 * 100 * 6000	180-220
WZTG9-50 * 600 * 10	# 3	180	950	500 * 6000 * 100	250-300
WZTG9-60 * 600 * 10	# 4-1	220	950	600 * 100 * 6000	400-450

WZTG9-60 * 800 * 10	# 4-2	275	950	600 * 100 * 8000	450-500
WZTG9-80 * 600 * 10	# 5-1	275	950	800 * 100 * 6000	450-500
WZTG9-80 * 800 * 10	# 5-2	360	950	800 * 100 * 8000	650-750
WZTG9-80 * 1000 * 10	# 6	410	950	10000 * 800 * 100	900-1000
WZTG9-100 * 1000 * 10	# 7	500	950	1000 * 100 * 10000	1200-1300
WZTG9-120 * 1000 * 10	# 8	600	950	1200 * 100 * 10000	1400-1500
WZTG9-120 * 1350 * 10	# 9	950	950	1200 * 13,500 * 100	1800-2000

* ； MADE



Dephosphorization :



□□□□□□□□□□




□□□□□□□□□□:



[illegible][illegible]

□□□□□□:

Men-Machine Interface Intelligence Control System

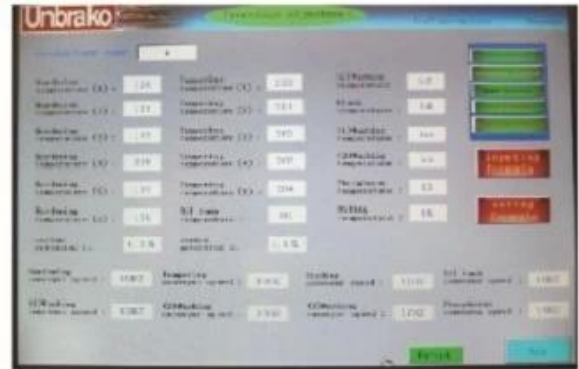


Carbon Controller



Zirconia carbon sensor



SPARE PARTS:




HEATING ELEMENT



RADIANT TUBE



THERMOCOUPLE



MESH-BELT



ROLLER

□ :

