
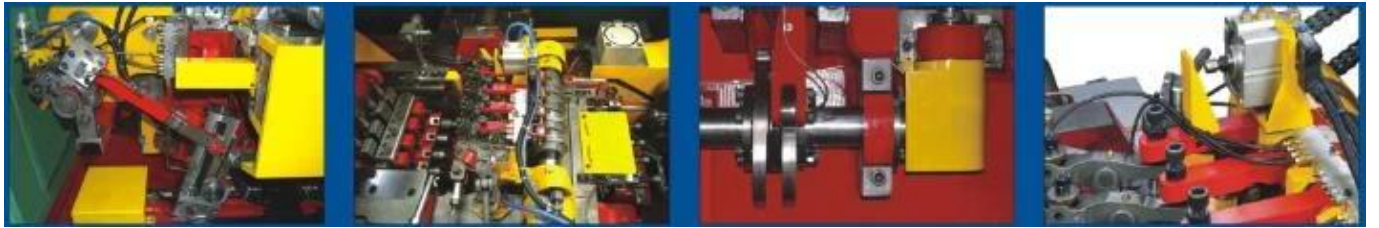


Makine Açıklaması:

Model	DBF-84S	DBF-104S	DBF-104L	DBF-134L	DBF-134L	DBF-134LL	DBF-164S	DBF-204L
Dövme İstasyon (hayır)	4	4	4	4	4	4	4	4
Dövme Kuvvet (KGS)	60	80	80	120	120	120	210	350
AYIRMAK Dia. (Mm)	Ø10	Ø12	Ø12	Ø15	Ø15	Ø15	Ø18	Ø23
AYIRMAK UZUNLUK (mm)	115	135	185	190	265	285	195	240
ÇIKTI ORAN (PCS/MIN)	120-180	90-140	80-130	75-110	50-80	50-80	70-100	55-80
P.K.O İnme (mm)	18	20	30	40	40	40	40	46
K.O. STROKE (mm)	92	118	160	175	225	280	178	220
ANA Veri deposu FELÇ (mm)	160	190	262	270	380	380	260	346
ANA MOTOR Güç (KW)	22	30	30	37	37	37	55	75
ETRAFLI Dems.Of KESMEK KAPALI ÖLMEK	Ø50X50L	Ø45x59L	Ø45x59L	Ø63x69L	Ø63x69L	Ø63x69L	Ø60x90L	Ø75X120L
ETRAFLI Dems.Of YUMRUK ÖLMEK	Ø45x125L	Ø53x115L	Ø53x115L	Ø60X130L	Ø60x229L	Ø60x229L	Ø75X185L	Ø90x215L
ETRAFLI Dems.Of ANA ÖLMEK	Ø60X130L	Ø75x135L	Ø75X185L	Ø86x190L	Ø86x305L	Ø86x305L	Ø100X190L	Ø125x240L
ÖLMEK Pitch (mm)	70	90	94	110	110	110	120	140
Yaklaşık (t)	14	18	21	28	33	38	45	62
Başvuru CIVATA Dia (mm)	5-8	6-10	6-10	8-12.7	8-12.7	8-12.7	10-16	12-20
İNCİK UZUNLUK İLE İLGİLİ BOŞLUK (mm)	15-90	15-110	20-152	20-160	40-220	75-262	20-160	25-200

Makine Ayrıntıları:

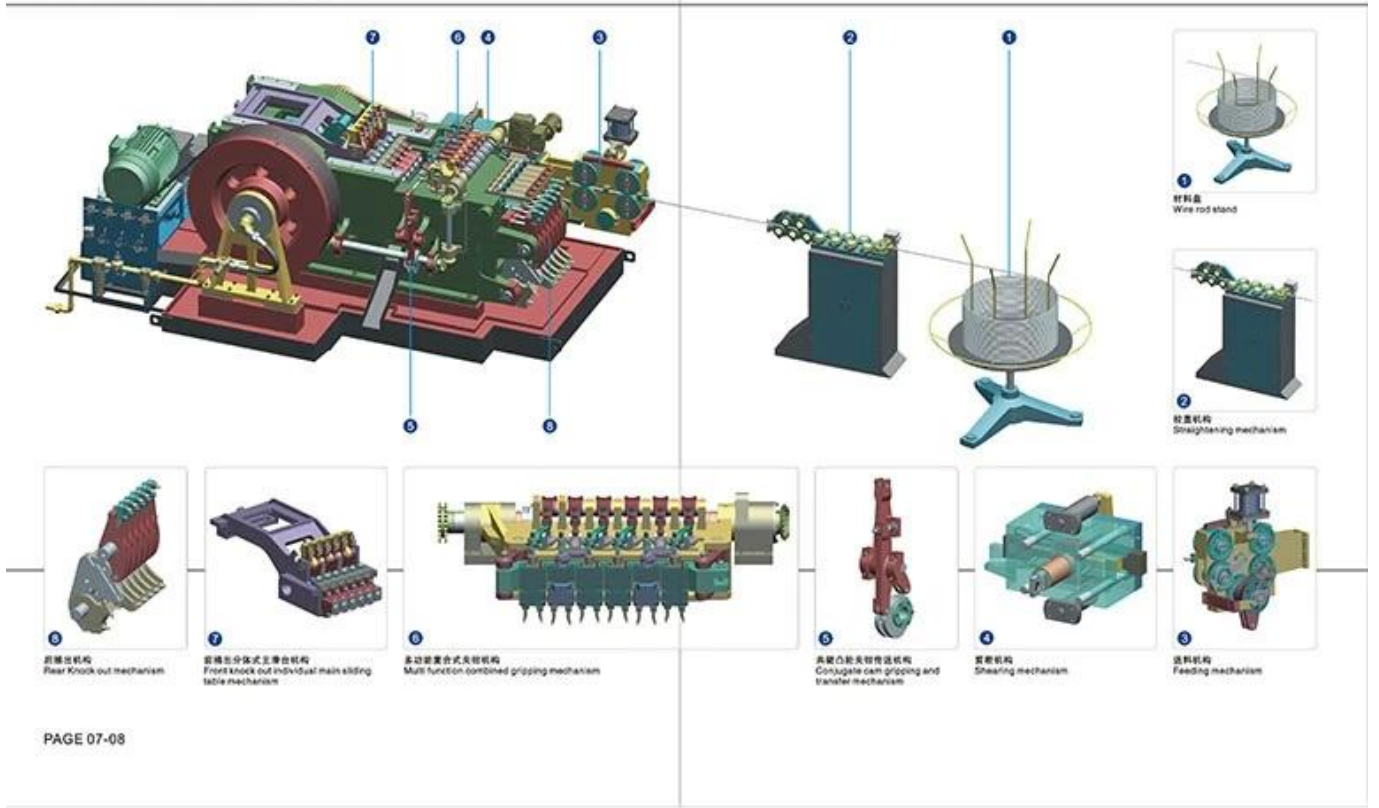

Pence otomatik olarak yükselir.Salıncak tipi pnömatik kavrama konjugat kamereter tutucu tel kısa boy ise, ilk

Mekanizma tutucu otomatik olarak sıkıştırılmaz



Elle Çalışan Dijital Besleme Elle Çalışan Dijital Dışarıda El İşaretili Dijital Ayarlama Hidrolik Kilitleme

Cihazı

uzunluk Arka vidalı manşonun vidalı manşonu için uzunluk (isteğe bağlı) ve
Knock (isteğe bağlı) hidrowlic presleme cihazı (isteğe bağlı)



Hava Debriyajı Arka bir istasyonun merkezi bir merkezi sıkıştırılmış hava sistemini vurun.

Cihaz ayrı ayrı ayarlanabilir.

Paketleme ve nakliye:



Gözetleme sergisi:

