








Công dụng: Sử dụng rộng rãi trong phụ tùng ô tô, ốc vít, dây chuyền, vòng bi và các bộ phận máy

Công cụ. Tự động tải của các hoạt động xử lý nhiệt liên tục, carbonitriding, Quenching, rửa, ủ, dầu nhuộm và phủ và quản lý văn phòng máy tính khác Với hệ thống điều khiển máy tính để đạt được.

Hệ thống sưởi ấm: Khí đốt

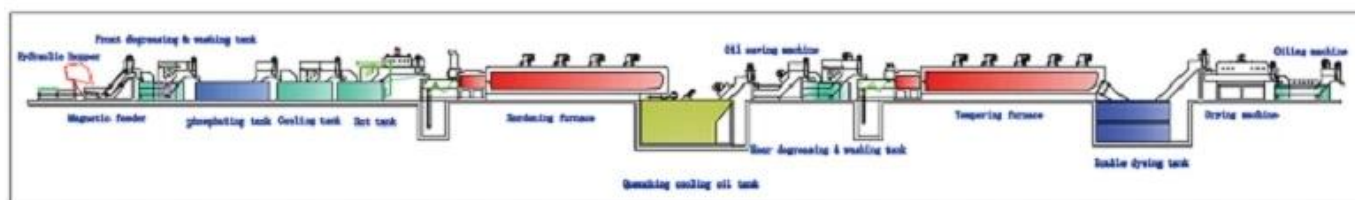

Liên tục bằng tải lưới và điều trị kiểm soát khí lò nhiệt

mô hình	Công suất (KW)	Tổng công suất (KW)	Nhiệt độ làm việc (°C)	Kích thước làm việc (mm)	Công suất (KGS / H)
WZTG9-30 * 600 * 10	# 1	90	950	300 * 100 * 6000	120-150

WZTG9-40 * 600 * 10	# 2	120	950	400 * 100 * 6000	180-220
WZTG9-50 * 600 * 10	# 3	180	950	6000 * 500 * 100	250-300
WZTG9-60 * 600 * 10	# 4-1	220	950	600 * 100 * 6000	400-450
WZTG9-60 * 800 * 10	# 4-2	275	950	600 * 100 * 8000	450-500
WZTG9-80 * 600 * 10	# 5-1	275	950	800 * 100 * 6000	450-500
WZTG9-80 * 800 * 10	# 5-2	360	950	800 * 100 * 8000	650-750
WZTG9-80 * 1000 * 10	# 6	410	950	10000 * 800 * 100	900-1000
WZTG9-100 * 1000 * 10	# 7	500	950	1000 * 100 * 10000	1200-1300
WZTG9-120 * 1000 * 10	#số 8	600	950	1200 * 100 * 10000	1400-1500
WZTG9-120 * 1350 * 10	# 9	950	950	1200 * 13.500 * 100	1800-2000

* Kích thước và bộ khuếch đại; thông số kỹ thuật có thể được tùy chỉnh MADỄ

Phụ tùng:



trung chuyển từ tính:



Dephosphorization TANK:



Dập tắt TANK dầu:



Máy sấy khô:



vat DOUBLE:




tủ điều khiển điện:



phụ tùng:

Men-Machine Interface Intelligence Control System

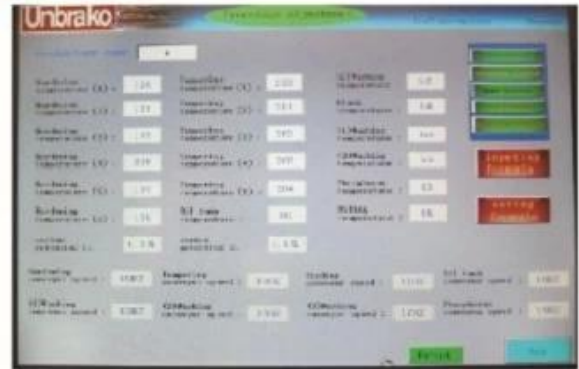


Carbon Controller



Zirconia carbon sensor



SPARE PARTS:




HEATING ELEMENT



RADIANT TUBE



THERMOCOUPLE




MESH-BELT



ROLLER

Triển lãm ở nước ngoài:

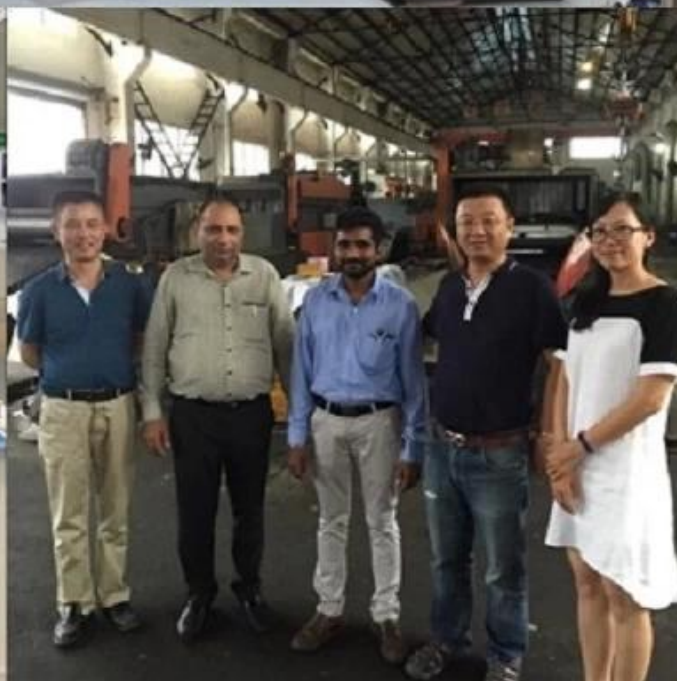

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website của chúng tôi:

www.rainbowtechnology.net

Có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với tôi.

Lời chúc tốt nhất,

Vera

WhatsApp là: 8618704610523

Chúng tôi trò chuyện: vera5266

QQ: 417651303