
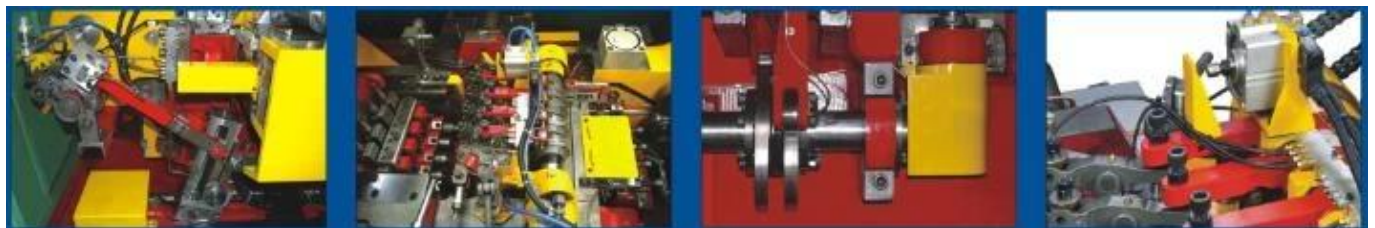


Description de la machine:

MODÈLE	DBF-84	DBF-104	DBF-104L	DBF-134L	DBF-134L	DBF-134ll	DBF-164	DBF-204L
Forgeage Station (non)	4	4	4	4	4	4	4	4
Forgeage Force (KGS)	60	80	80	120	120	120	210	350
COUPER Dia. (Mm)	Ø10	Ø12	Ø12	Ø15	Ø15	Ø15	Ø18	Ø23
COUPER LONGUEUR (mm)	115	135	185	190	265	285	195	240
SORTIR TAUX (PCS / min)	120-180	90-140	80-130	75-110	50-80	50-80	70-100	55-80
P.K.O Accident vasculaire cérébral (mm)	18	20	30	40	40	40	40	46
K.o.stroke (mm)	92	118	160	175	225	280	178	220
PRINCIPAL RAM ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL (mm)	160	190	262	270	380	380	260	346
PRINCIPAL MOTEUR Power (KW)	22	30	30	37	37	37	55	75
GLOBAL Dems. COUPER DÉSACTIVÉ MOURIR	Ø50x50L	Ø45x59l	Ø45x59l	Ø63x69l	Ø63x69l	Ø63x69l	Ø60x90L	Ø75x120L
GLOBAL Dems. COUP DE POING MOURIR	Ø45x125L	Ø53x115l	Ø53x115l	Ø60x130L	Ø60x229L	Ø60x229L	Ø75x185l	Ø90x215L
GLOBAL Dems. PRINCIPAL MOURIR	Ø60x130L	Ø75x135L	Ø75x185l	Ø86x190L	Ø86x305l	Ø86x305l	Ø100x190L	Ø125x240L
MOURIR Pitch (mm)	70	90	94	110	110	110	120	140
Pondération approximative (t)	14	18	21	28	33	38	45	62
Applicable VERROUILLER Dia (mm)	5-8	6-10	6-10	8-12,7	8-12,7	8-12,7	10-16	12-20
JARRET LONGUEUR DE BLANC (mm)	15-90	15-110	20-152	20-160	40-220	75-262	20-160	25-200

Détails de la machine:

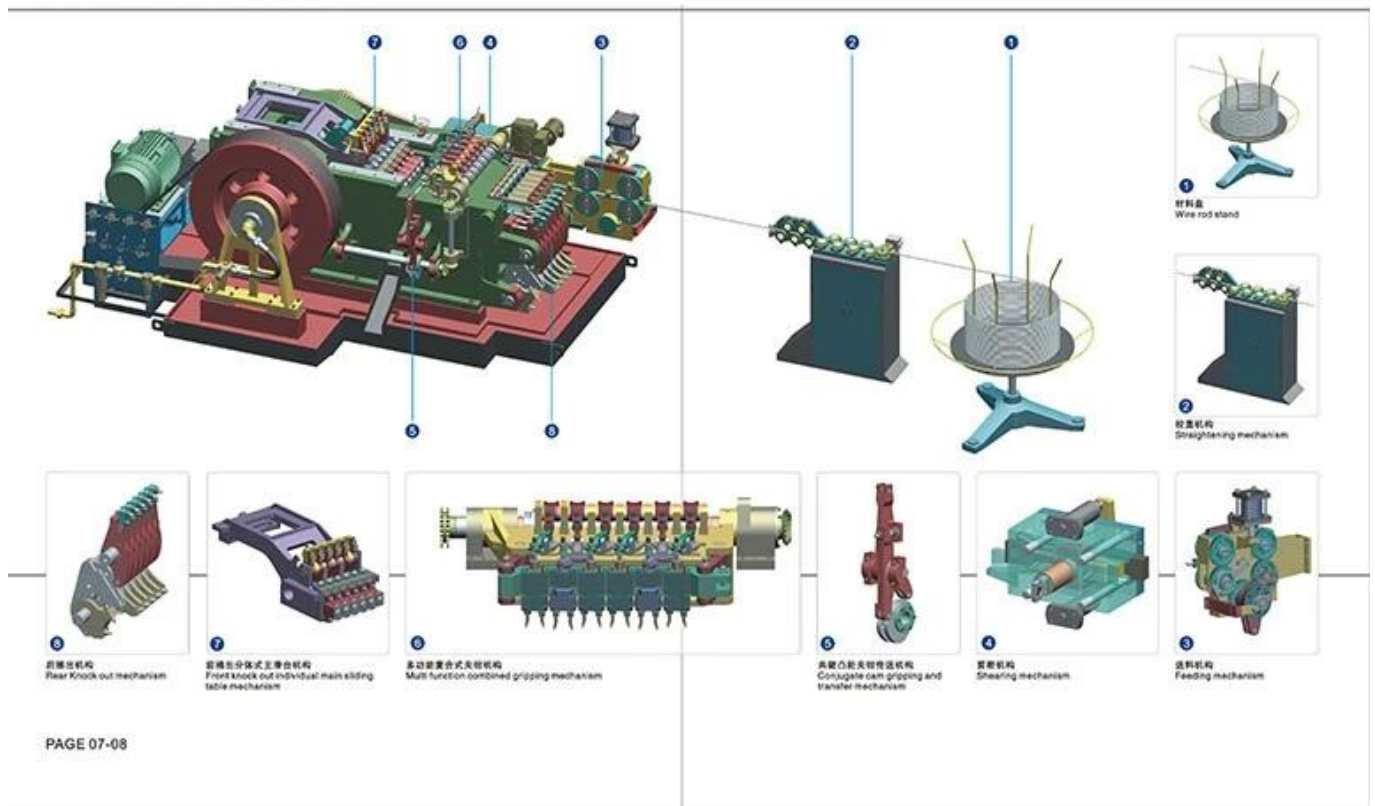

Le diffamation augmente automatiquement. Swing Type Pneumatique Gripping Conjugate Cam Drive Gripper Si le fil est de taille courte, le premier

Mécanisme Gripper ne serrera pas automatiquement



Alimentation numérique à main fonctionnement à la main à main le dispositif de verrouillage hydraulique

de réglage numérique à main à la main à la main à la main pour le
longueur longueur (facultative) pour la manche vissée de manche à vision arrière de K-O arrière et
appuyer (en option) un dispositif de pressage hydraulique (facultatif)



Embrayage d'air chaque station de système de transmission comprimé centralisé à l'arrière. Système d'exploitation simple et pratique.

L'appareil peut être ajusté individuellement.

Emballage et expédition:



Superviser l'exposition:

